

Chaque échelle est composée de 2 montants réversibles et un nombre de traverses (C) et diagonales (D). Assemblez comme indiqué. Mettez les pieds (métallique) après avoir assemblé l'échelle (à fixer avec 1 vis autoforante 4,8x19).

Le manchon (pour la hauteur 4000 mm) se glisse dans le montant et est bloqué par 2 vis autoforantes 4,8x19 (1 dans le montant inférieur et 1 dans le montant supérieur) sur le côté du montant. La semelle droite se glisse dans le montant droit, la semelle inclinée se glisse dans le(s) montant(s) incliné(s). La semelle doit de préférence être fixée au sol (boulons à expansion disponible en option). Montez les longerons avec un marteau et bloquez les avec 2 goupilles de sécurité.

Elke ladder is samengesteld uit 2 omkeerbare stijlen en een aantal horizontale (C) & diagonale (D) schoringen. Monteer zoals aangeduid. Monteer de voet (staal) na montage van de ladder (vastzetten met 1 zelftapper 4,8x19).

Het verhoogstuk (voor de hoogte 4000 mm) glijdt U in de stijl en wordt geblokkeerd door 2 zelftappers 4,8x19 (1 in de onderste stijl en 1 in de bovenste stijl) op de zijkant van de stijl. De rechte voet wordt in de rechte stijl geschoven, de schuine voet(en) wordt(en) in de schuine stijl(en) geschoven. De voet wordt bij voorkeur verankerd in de grond d.m.v. expansiebouten (in optie beschikbaar). Monteer de liggers met een hamer en blokkeer d.m.v. 2 veiligheidsstiften.


ECHELLE STOCKAGE VERTICAL LADDER VERTICALE STOCKAGE

longeron
T50x30 ou T70x30

ligger
T50x30 ou T70x30

M6x10 : utilisez la perforation 6,2 mm / gebruik de 6,2 mm perforatie

M6x10 peut être remplacé par des rivets 4,8x12 en utilisant la perforation 4,9 mm / M6x10 kan vervangen worden door klinknagel 4,8x12 in de 4,9 mm perforatie.

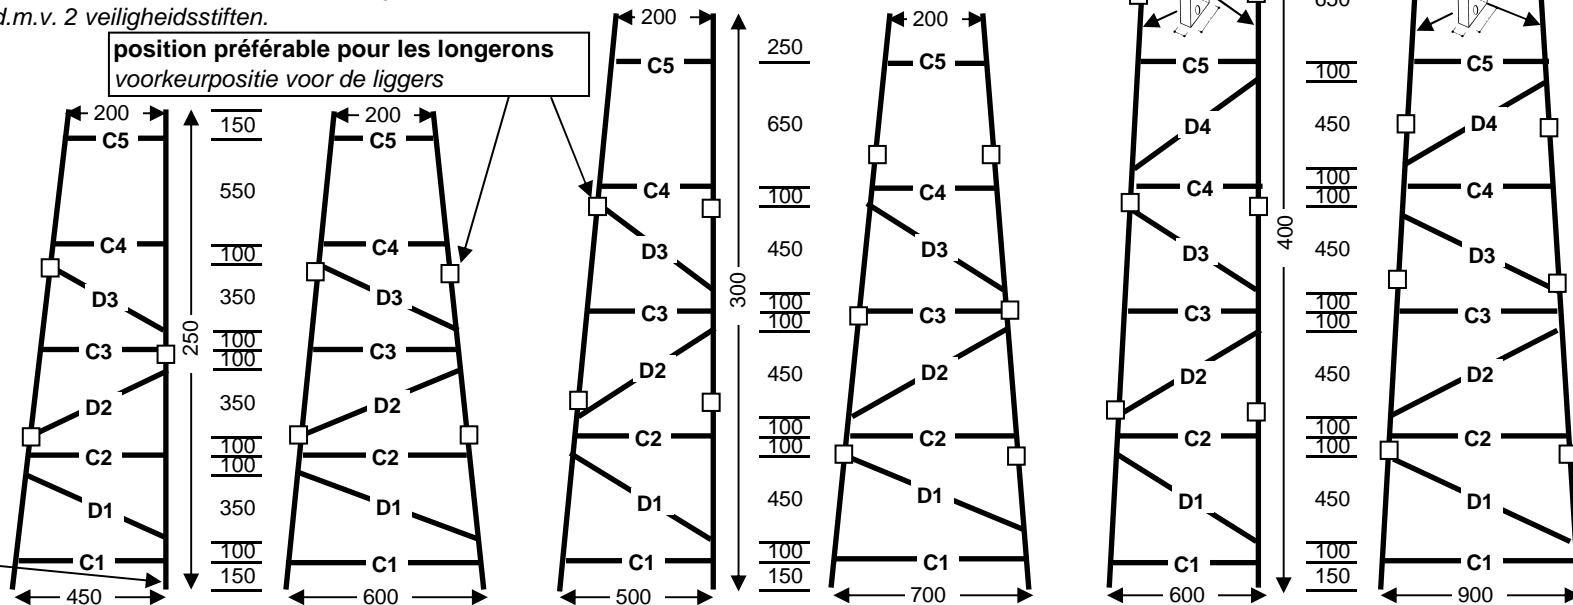

C/D ↓	type →	2500sf/ez		2500df/dz		3000sf/ez		3000df/dz		4000sf/ez		4000df/dz	
		C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
1		381	489	521	596	431	591	622	728	535	671	820	888
2		326	485	433	529	366	589	513	649	486	668	706	793
3		272	419	346	470	302	515	405	579	437	601	593	704
4		217		258		237		297		389	606	479	623
5		162		170		172		188		340		365	
6										291		251	
7										258		173	
M6x10		16		16		16		16		22		22	
manchon / verhoogstuk										2		2	
4,8x19 vis autoforante/zelftapper		2		2		2		2		6		6	
semelle droite / rechte voet		1		1		1		1		1		1	
semelle inclinée / schuine voet		1		2		1		2		1		2	