

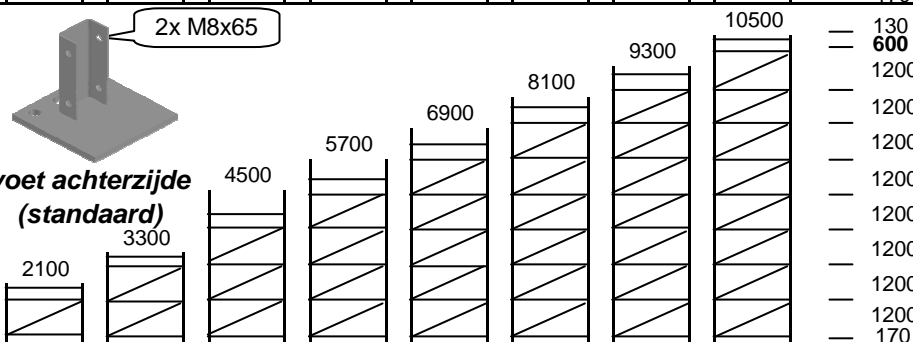
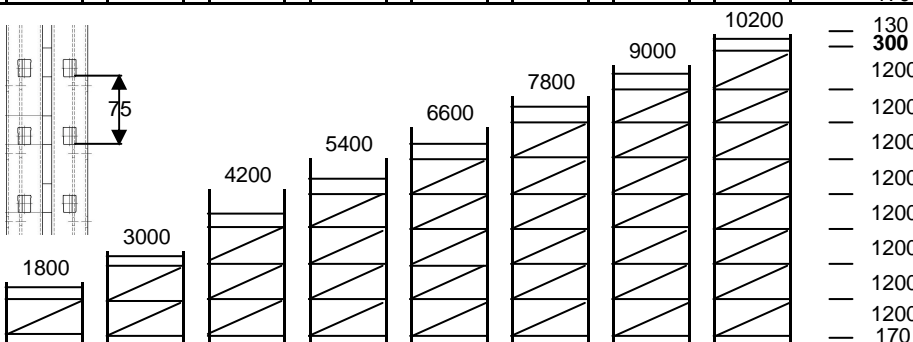
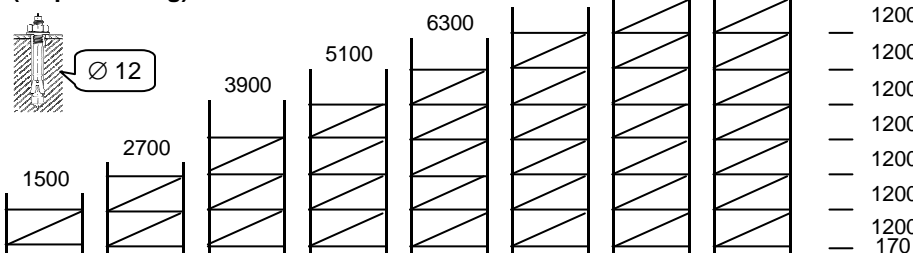


A (mm)	C D	asbus
	25 x 35	47
1500	2 1	4
1800	3 1	6
2100	3 1	6
2400	3 1	6
2700	3 2	6
3000	4 2	8
3300	4 2	8
3600	4 2	8
3900	4 3	8
4200	5 3	10
4500	5 3	10
4800	5 3	10
5100	5 4	10
5400	6 4	12
5700	6 4	12
6000	6 4	12
6300	6 5	12
6600	7 5	14
6900	7 5	14
7200	7 5	14
7500	7 6	14
7800	8 6	16
8100	8 6	16
8400	8 6	16
8700	8 7	16
9000	9 7	18
9300	9 7	18
9600	9 7	18
9900	9 8	18
10200	10 8	20

LADDER 2 STIJLEN (3 op aanvraag)

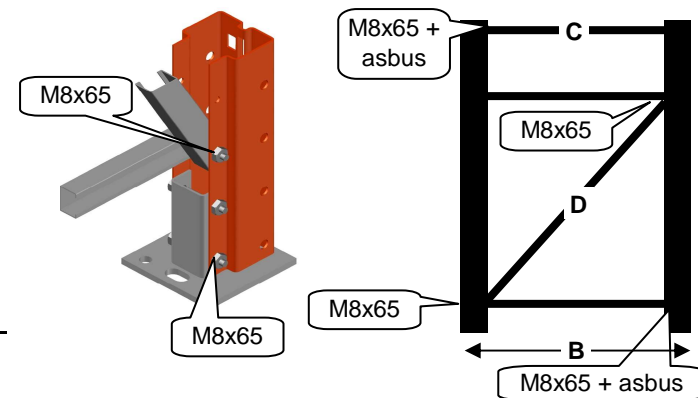

B (mm)	C*	D*
600	483	1313
700	583	1352
800	683	1397
900	783	1447
1000	883	1503
1100	983	1563
1200	1083	1627

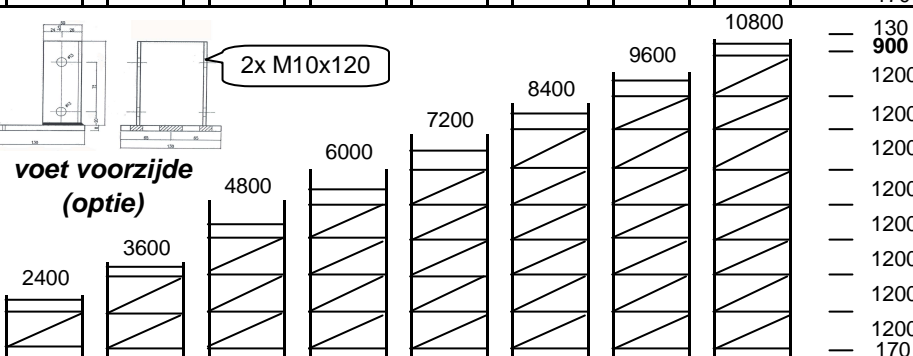

Vooraleer de montage aan te vangen gelieve de schoring te controleren in functie van de hoogte van de ladder.

Het aanspannen van de bouten gebeurt slechts na de complete montage van de ladder !

1. Opgepast voor de richting van de stijl : de stijl is niet omkeerbaar !
2. Bevestig aan elke stijl een stalen voet d.m.v. 2 bouten M8x65 (voet achterzijde) of 2 bouten M10x120 (voet voorzijde).
3. Bevestig één uiteinde van de onderste horizontale schoring in het 3e onderste gat met 1 bout M8x65 + 1 asbus.
4. Bevestig het 2e uiteinde van de horizontale schoring tesamen met het 1e uiteinde van de diagonale schoring d.m.v. 1 bout M8x65 in het 3e onderste gat.
5. Bevestig het 2e uiteinde van de diagonale schoring tesamen met het 1e uiteinde van de volgende horizontale schoring d.m.v. 1 bout M8x65. Idem voor de volgende schoringen.
6. Bevestig het 2e uiteinde van de laatste of voorlaatste horizontale schoring d.m.v. 1 bout M8x65 + 1 asbus.
7. Is er nog een extra horizontale schoring bovenaan bevestig deze aan beide zijdes met 1 bout M8x65 + telkens 1 asbus.
8. Span alle bouten en moeren goed aan.
9. U kan eventueel (optie !) de ladder verankeren (1 anker per stijl) met ankers Ø 12 mm.

Gelieve de bijgeleverde plans & handleiding nauwkeurig te respecteren. Respecteer tevens het verticaal vlak (<1/400e). Lijn de rekken perfect uit en plaats de liggers telkens met de 2 bijgeleverde veiligheidsstiften.

Indien de ladderhoogte afwijkt van de standaardhoogte kan eventueel de bovenste diagonaal niet gemonteerd worden. Hou in dat geval wel de 130 mm bovenaan aan.

* totale lengte (as/as = - 30 mm)

red02e/12-11

www.redirack.eu - www.cornix.eu