

# Redirack



*REDIRACK  
STORAGE SYSTEMS  
FOR LIFE!*

## RediDeck


*Redirack is fabrikant van stockagesystemen sedert 1952 (CORNIX groep)*

# REDIDECK® • PLATFORMS

Diverse types platforms zijn beschikbaar : lage of hoge belastingen, kleine of grote overspanningen, legbordstellingen of paletrekken onderaan of zelfs volledig open onderaan. Kortom een platform is altijd maatwerk en wordt volledig geconcipieerd volgens Uw behoeftes. Hierna vindt U een overzicht van de mogelijkheden die wij U kunnen bieden.

**EEN PLATFORMCONSTRUCTIE VERDUBBELT GEWOON UW BESCHIKBARE OPPERVLAKTE  
EN WAT MEER IS ALS U LATER VERHUIST NEEMT U GEWOON UW ETAGE MEE !  
RAADPLEEG ONS VOOR EEN ANALYSE VAN UW STOCKAGEBEHOEFTE EN EEN GRATIS OFFERTE !  
VRAAG HET BEZOEK VAN ONZE AFGEVAARDIGDE !**

## PLATFORM OP BASIS VAN REDITAB® PLUS

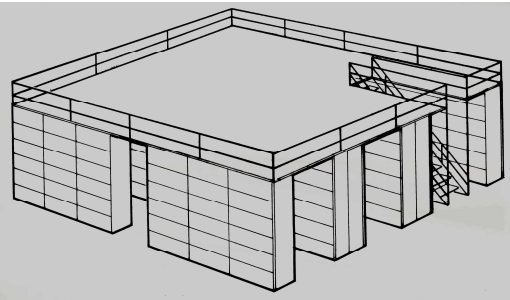


Legbordstellingen RediTab® Plus onderaan voor het stockeren van kleine onderdelen en open platform bovenaan voor de stockage van meer volumineuze goederen al dan niet gepalettiseerd.

Het platform wordt gebouwd bovenop de legbordstellingen.



**Voor de meest  
up to date prijs :  
raadpleeg ons !**


## PLATFORM OP BASIS VAN REDISPAN®

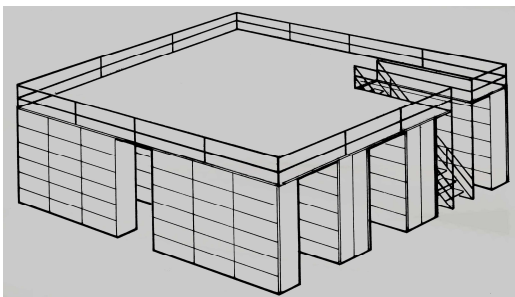

Halfzware rekken RediSpan® onderaan, voor het stockeren van kleine onderdelen of zelfs meer volumineuze goederen, open platform bovenaan voor het stockeren van meer volumineuze goederen al dan niet gepalettiseerd.

Het platform wordt gebouwd bovenop de halfzware rekken.

## PLATFORM OP BASIS VAN REDIRACK® - paletrekken

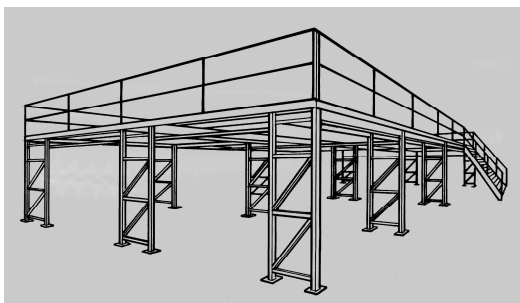


Zware rekken RediRack® onderaan die U toelaten zware en/of volumineuze goederen te stockeren onderaan, zelfs op paletten.


Open platform bovenaan voor het stockeren van zware en/of volumineuze goederen al dan niet gepalettiseerd.

Het platform wordt gebouwd op basis van de RediRack® paletrekken.

Dit systeem laat eveneens toe om eender welk type rekken te plaatsen onderaan.

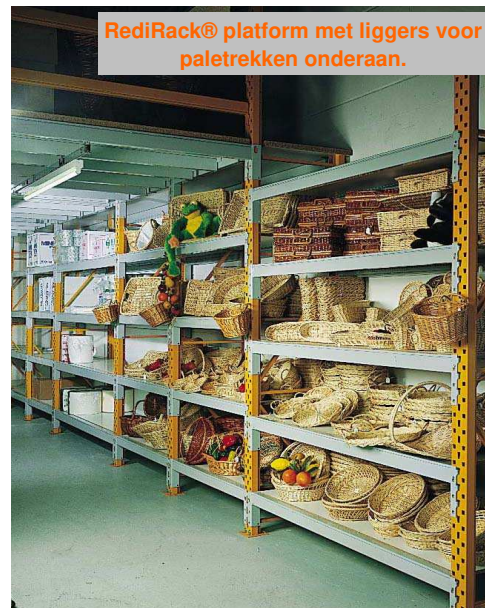

## PLATFORM OP BASIS VAN REDIRACK® - op palen

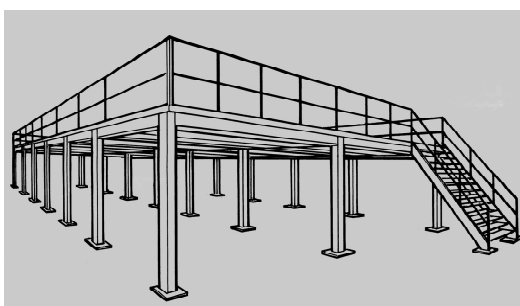

RediRack® palen onderaan hetgeen U toelaat eender welke goederen te stockeren onderaan.


Open platform bovenaan voor het stockeren van zware, volumineuze of gepalettiseerde goederen.

Dit systeem laat eveneens toe om eender welk type rekken te monteren onderaan.



Platform op basis van RediRack® palen met RediTab® Plus legbordstellingen onderaan afgeschermd door REDIRACK® gaaswanden en ALUMEL burelen bovenaan.

## PLATFORM GROTE OVERSPANNING - op palen

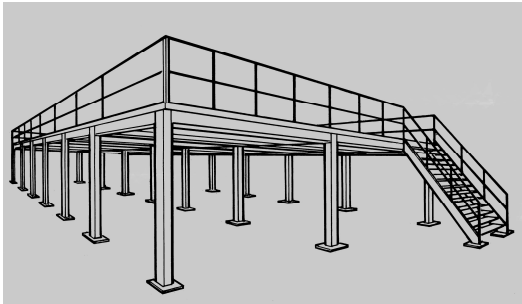

De platforms A220/A300 & M500 zijn mezzanines met grote overspanningen en hoge belastingen.

In de meeste gevallen zal de belasting niet minder zijn dan 500 kg/m<sup>2</sup> en dikwijls zal ze zelfs oplopen tot 1500 of zelfs 2000 kg/m<sup>2</sup>. De overspanningen belopen meestal rond de zes meter maar het is evident dat grotere overspanningen geen probleem vormen en overigens een optimalisatie van de beschikbare ruimte onder Uw platform mogelijk maken. Talrijke toebehoren zijn beschikbaar : trappen, balustrades, veiligheidssas voor doorgang van paletten, verschuifbare leuning, noodladder, enz.



Installatie met 3 niveaus, open ruimte zowel boven als onder het platform, uitgerust met een wegneembare balustrade & twee stalen trappen.



Installatie met 3 niveaus gedeeltelijk open en gedeeltelijk voorzien van RediTab® legbordstellingen. Voorzien van balustrades, trappen en veiligheidssas voor doorgang paletten.

## VEILIGHEIDSSAS VOOR DOORGANG PALETTEN



Voor elk platform waarop U paletten wenst te stapelen is het veiligheidssas voor doorgang paletten een absolute must.

Plaats Uw paletten in alle veiligheid op Uw platform zonder dat U, zelfs maar tijdelijk, Uw leuning dient weg te nemen.

### TIP REDIRACK®

*Opgepast voor de hoogte : een platform RediTab® Plus of RediSpan® vereist +/- 2250 mm onder het platform. Het platform zelf heeft een hoogte van +/- 100 mm. De totale beschikbare hoogte die vereist is voor een installatie met 2 niveaus zal dus minimaal 4500 mm dienen te zijn. Een platform op basis van RediRack® of GROTE OVERSPANNING vereist een grotere hoogte daar de hoogte van de platformvloer zelf zal variëren tussen 200 en 400 mm afhankelijk van de uitvoering.*

Ongemonteerd geleverd.

Op eenvoudige aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs Uw platform en de toebehoren.

Vraag een gratis bestek !



 **Redirack**

**EUROPA'S OUDSTE FABRICANT  
VAN STOCKAGE SYSTEMEN**

# REDIDECK® • ETAGEBOUW

Verschillende mogelijkheden al naargelang Uw stockagebehoefte : hoogbouw, twee, drie, vier of meer niveaus. Legbordstellingen RediTab® Plus, halfzware rekken RediSpan® of zware rekken RediRack®. Voor de stockage van alle soorten goederen, archieven, textiel enz.



**EEN ETAGEBOUW VERDUBBELT, VERDRIEDUBBELT, ... UW BESCHIKBARE OPPERVLAKTE EN ALS U LATER VERHUIST NEEMT U ZE GEWOON MET U MEE !  
RAADPLEEG ONS VOOR EEN ANALYSE VAN UW STOCKAGEBEHOEFTE EN EEN GRATIS OFFERTE !  
VRAAG HET BEZOEK VAN ONZE AFGEVAARDIGDE !**

## 1 NIVEAU - HOOGBOUW



stockeren van kleine onderdelen met RediTab® en aangepaste stapelaar

Hoogbouw wordt meestal uitgevoerd met legbordstellingen RediTab® Plus of halfzware stellingen RediSpan®. Voor het stockeren van kleine onderdelen, archieven, enz. Hoogbouw is uiteraard ook mogelijk met de RediRack® paletrekken.



stockeren van paletten met de RediRack® hoogbouw



stockage archieven met RediSpan® en antival roosters



stockage archieven met RediSpan®

### TIP REDIRACK®

Opgepast voor de hoogte : een etagebouw RediTab® Plus of RediSpan® vereist +/- 2250 mm per niveau. Het platform zelf heeft een hoogte van +/- 100 mm. De totale beschikbare hoogte die vereist is voor een installatie met 2 niveaus zal dus minimaal 4500 mm dienen te zijn.


Ongemonteerd geleverd.

Op eenvoudige aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs Uw etagebouw en zijn accessoires.

Vraag een gratis bestek !



## ETAGEBOUW 2 NIVEAUS OF ETAGEBOUW 1 NIVEAU + PLATFORM

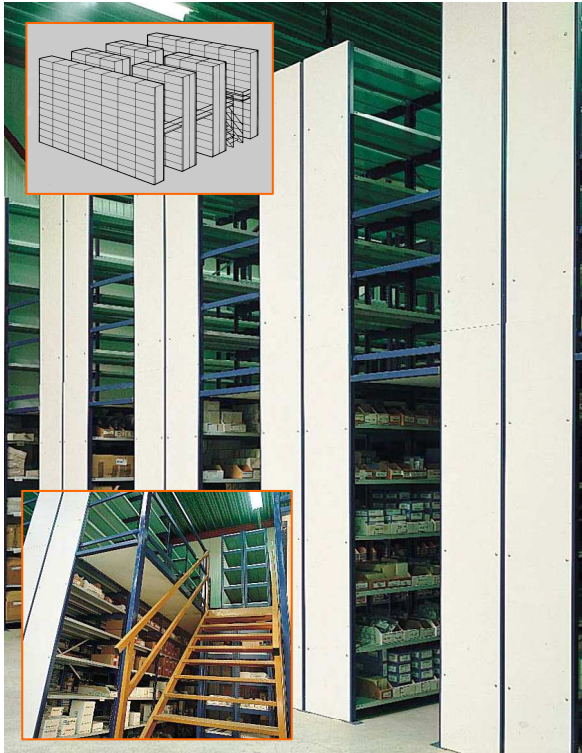


De etagebouw met 2 niveaus wordt meestal gerealiseerd met de legbordstellingen RediTab® Plus of met de halfware rekken RediSpan®.

Voor het stockeren van kleine onderdelen, archieven, enz.

Hieronder en hiernaast vindt U enkele voorbeelden van installaties voor het stockeren van onderdelen en archieven met legbordstellingen RediTab®.


Geïntegreerde trappen en balustrades zijn eveneens beschikbaar.

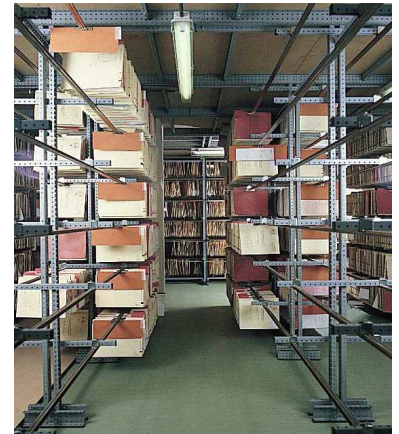

Hiernaast vindt U een paar voorbeelden van etagebouw op 2 niveaus op basis van halfware rekken RediSpan®.

Legbordstellingen RediTab® Plus onderaan, voor het stockeren van kleine onderdelen en open platform bovenaan voor de stockage van meer volumineuze goederen al dan niet gepalettiseerd.

Halfware rekken RediSpan® onderaan, voor het stockeren van kleine onderdelen of zelfs meer volumineuze goederen, open platform bovenaan voor het stockeren van meer volumineuze goederen al dan niet gepalettiseerd.

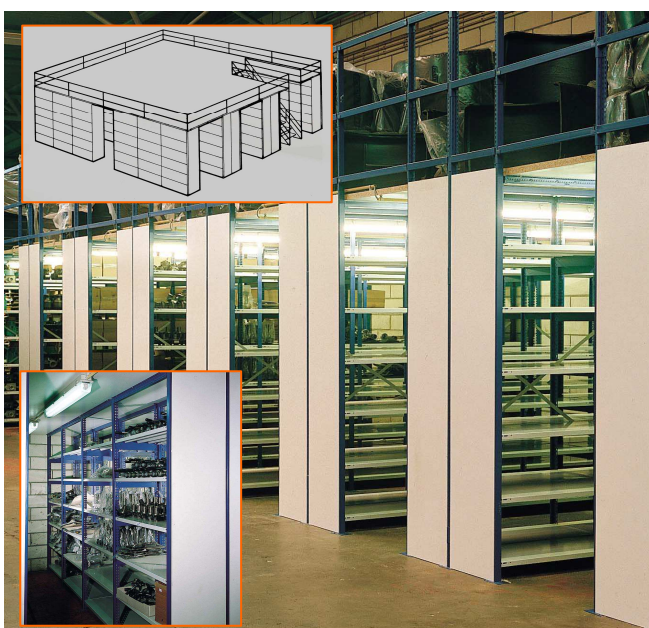



Het platform wordt gebouwd bovenop de rekken.  
Geïntegreerde trappen en balustrades zijn eveneens beschikbaar.




## ETAGEBOUW 3 NIVEAUS OF ETAGEBOUW 2 NIVEAUS + PLATFORM



De etagebouw met 3 niveaus wordt meestal gerealiseerd met legbordstellingen RediTab® Plus of halfzware rekken RediSpan®. Voor het stockeren van kleine onderdelen, archieven, enz.

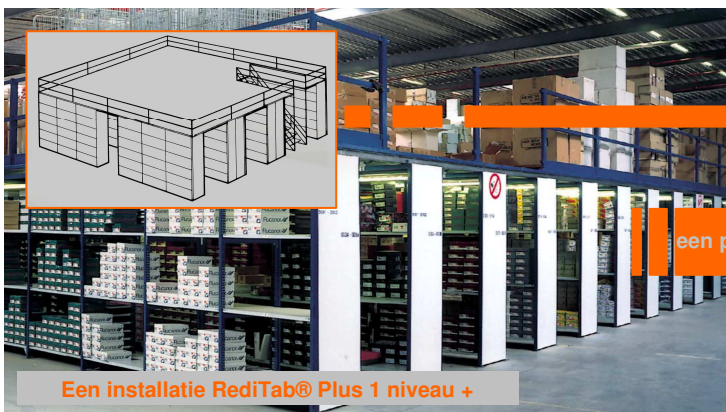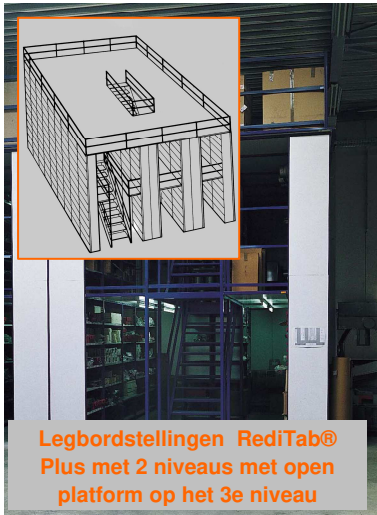

een paar jaar later

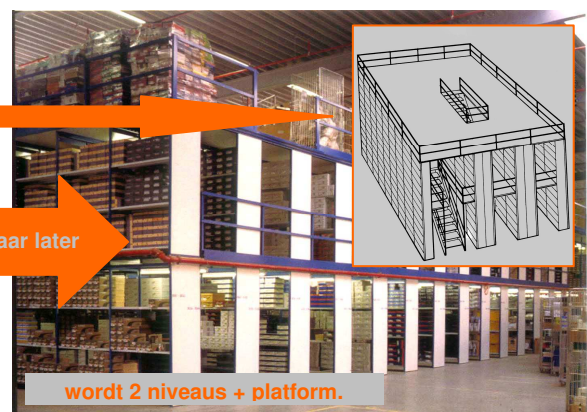

EUROPA'S OUDSTE FABRICANT VAN STOCKAGE SYSTEMEN

# REDIDECK® • ETAGEBOUW TEXTIEL

**NIEUW: TEXTIEL STOCKAGE**

1, 2, 3, 4, 5 ... etages voor hangende textielstockage.

Mogelijkheid om de kledij te blokkeren per vak van 1500 mm of continu stockage zonder gehinderd te worden door de console.

Integratie van transportbanden perfect mogelijk.



De consoles kunnen ook dienen om een draadlegbord op te plaatsen.

Veiligheidsplint in de gangen.

Draadmanden onder de consoles die het licht doorlaten maar die tevens beletten dat er goederen naar beneden vallen.

**CORNIX  
REDIRACK  
PRODUCT**





# REDIDECK® • BALUSTRADES



Het is evident dat elk platform een balustrade vereist. Deze bestaat meestal uit minimum 2 buizen (één op handhoogte en één op kniehoogte) en een plint. Wij kunnen U de klassieke plint leveren maar hiernaast tonen wij U de set balustrade 38 mm met een plint die het afwerkingsprofiel voor Uw vloer (dikte 38 mm) incorporeert en aldus een afgewerkt en meer esthetisch aspect geeft aan Uw platform. Alles is blauw RAL 5010 of geel RAL 1018 gelakt. Andere kleuren zijn mogelijk op aanvraag mits meerprijs. Vergeet vooral niet de afsluitdoppen 50x30 mm voor de uiteindes van de balustradebuis bij te bestellen. Schuifpoort balustrade beschikbaar op aanvraag.

OMSCHRIJVING	CODE	€
Balustradepaal 1050(+38) x 50 x 50 mm	CPOTC10550503	
Set balustrade 1500 mm (= 2 buizen 50 x 50 + plint +38)	CBALC15050303	
Set balustrade 1800 mm (= 2 buizen 50 x 30 + plint +38)	CBALC1C050303	
Set balustrade < 1500 mm (= 2 buizen 50 x 30 + plint +38)	CBALC00050303	
Hoekverbinding voor buis 50x30	CRACT50B3	
Hoekverbinding voor plint +38	CRACPLB3	
Afsluitdop 50 x 30 mm	JPP5030N0	

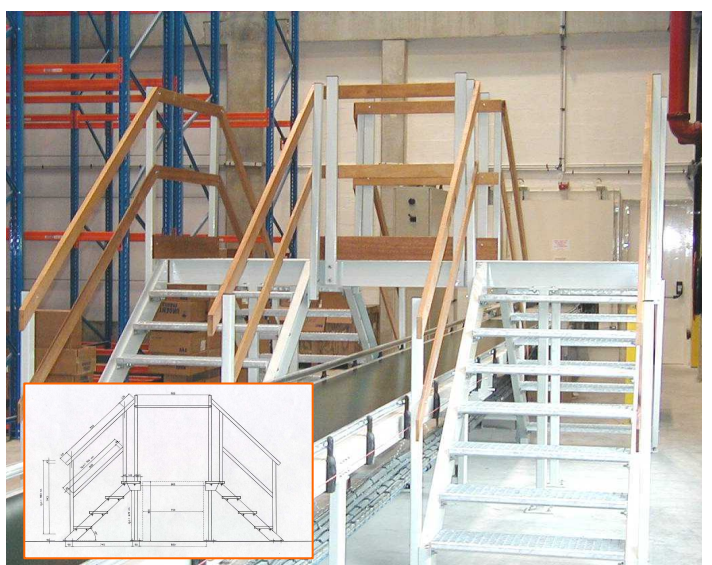


## REDIDECK® • TRAPPEN



Trapkooi met trap en tussenbordes

*Voor de meest up to date prijs : raadpleeg ons !*

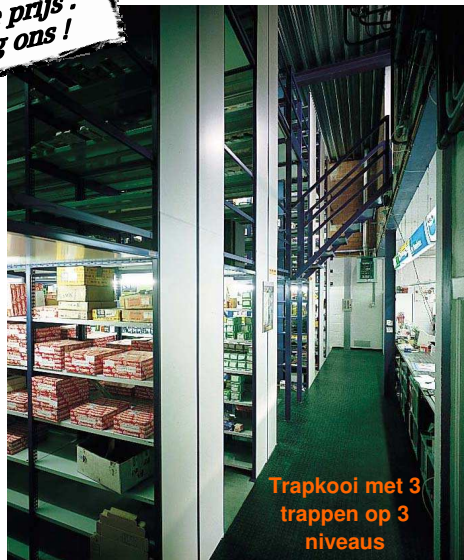

Trapkooi met 3 trappen op 3 niveaus



Geperforeerde trede



Stalen trappen met leuning : 2 types hellingshoeken zijn beschikbaar : 38° en 45° voor gebruik als hoofdtrap of als tweede trap. Gelakt blauw RAL 5010 of geel RAL 1018. Andere kleuren mogelijk op aanvraag mits supplement. Een volledig gegalvaniseerde versie voor buiten gebruik is eveneens beschikbaar.

De tredes, 230 mm (45°) of 255 mm (38°) diep en volledig gegalvaniseerd, worden gefabriceerd uit geperforeerde staalplaat waardoor ze 100 % anti-slip zijn. Diverse breedtes zijn mogelijk : 700, 800, 900 en 1000 mm (andere breedtes mogelijk op aanvraag). De totale breedte van de trap is altijd 100 mm meer dan de breedte van de tredes vanwege de trapbomen (2 x 50 mm).

De klassieke bevestigingsmaterialen worden standaard meegeleverd met de trap.

Hierna vindt U een overzicht van enkele types van trappen met een tredebreeds van 800 mm (de meest voorkomende breedte).

Wij blijven te Uwer beschikking voor het verstrekken van de prijzen van deze trappen alsook van eender welke andere afmeting van trappen die U mocht nodig hebben.

Een bordes met balustrade in aansluiting met Uw trap is eveneens mogelijk.

**Ongemonteerd geleverd.**


**Eenvoudige montage. Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs Uw trappen & balustrades.**

**Vraag een gratis bestek !**




**Redirack**

**EUROPA'S OUDSTE FABRICANT  
VAN STOCKAGE SYSTEMEN**

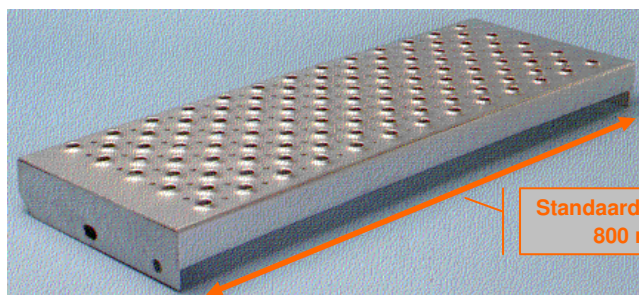

Standaardbreedte :  
800 mm

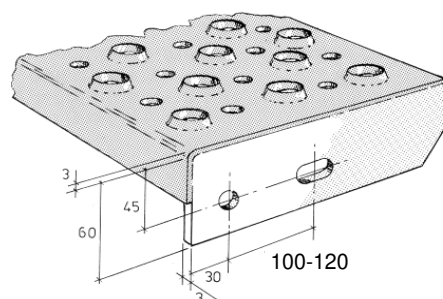

### 38° HOOFDTRAP (diepte trede 255 mm)

H (mm)	BASIS (mm)	TREDES (aantal)	Breedte trede : 800 mm CODE	€
790	1011	3	CEB388003X4	
865	1107	4	CEB388004X4	
940	1203	4	CEB388004X4	
1015	1299	5	CEB388005X4	
1090	1395	5	CEB388005X4	
1165	1491	5	CEB388005X4	
1240	1587	6	CEB388006X4	
1315	1683	6	CEB388006X4	
1390	1779	7	CEB388007X4	
1465	1875	7	CEB388007X4	
1540	1971	8	CEB388008X4	
1615	2067	8	CEB388008X4	
1690	2163	8	CEB388008X4	
1765	2259	9	CEB388009X4	
1840	2355	9	CEB388009X4	
1915	2451	10	CEB388010X4	
1990	2547	10	CEB388010X4	
2065	2643	10	CEB388010X4	
2140	2739	11	CEB388011X4	
2215	2835	11	CEB388011X4	
2290	2931	12	CEB388012X4	
2365	3027	12	CEB388012X4	
2440	3123	13	CEB388013X4	
2515	3219	13	CEB388013X4	
2590	3315	13	CEB388013X4	
2665	3411	14	CEB388014X4	
2740	3507	14	CEB388014X4	
2815	3603	15	CEB388015X4	
2890	3699	15	CEB388015X4	
2965	3795	15	CEB388015X4	
3040	3891	16	CEB388016X4	
3115	3987	16	CEB388016X4	
3190	4083	17	CEB388017X4	
3265	4179	17	CEB388017X4	
3340	4275	18	CEB388018X4	
3415	4371	18	CEB388018X4	
3490	4467	18	CEB388018X4	
3565	4563	19	CEB388019X4	

### 45° TWEEDE TRAP (diepte trede 230 mm)

H (mm)	BASIS (mm)	TREDES (aantal)	Breedte trede : 800 mm CODE	€
790	790	3	CEB458003X4	
865	865	4	CEB458004X4	
940	940	4	CEB458004X4	
1015	1015	5	CEB458005X4	
1090	1090	5	CEB458005X4	
1165	1165	5	CEB458005X4	
1240	1240	6	CEB458006X4	
1315	1315	6	CEB458006X4	
1390	1390	7	CEB458007X4	
1465	1465	7	CEB458007X4	
1540	1540	8	CEB458008X4	
1615	1615	8	CEB458008X4	
1690	1690	8	CEB458008X4	
1765	1765	9	CEB458009X4	
1840	1840	9	CEB458009X4	
1915	1915	10	CEB458010X4	
1990	1990	10	CEB458010X4	
2065	2065	10	CEB458010X4	
2140	2140	11	CEB458011X4	
2215	2215	11	CEB458011X4	
2290	2290	12	CEB458012X4	
2365	2365	12	CEB458012X4	
2440	2440	13	CEB458013X4	
2515	2515	13	CEB458013X4	
2590	2590	13	CEB458013X4	
2665	2665	14	CEB458014X4	
2740	2740	14	CEB458014X4	
2815	2815	15	CEB458015X4	
2890	2890	15	CEB458015X4	
2965	2965	15	CEB458015X4	
3040	3040	16	CEB458016X4	
3115	3115	16	CEB458016X4	
3190	3190	17	CEB458017X4	
3265	3265	17	CEB458017X4	
3340	3340	18	CEB458018X4	
3415	3415	18	CEB458018X4	
3490	3490	18	CEB458018X4	
3565	3565	19	CEB458019X4	



Andere breedtes beschikbaar : 700, 900, 1000 en 1200 mm

**Trappen voor industrieel gebruik.  
Niet geschikt voor publiek toegankelijke lokalen.**

### SCHUIFPOORT

Schuifpoort balustrade beschikbaar op aanvraag.  
Breedte opening maximum 1400 mm.

