


ESCALIER EN ACIER REDIRACK



++/32/(0)3/830 22 88
++/32/(0)67/41 12 40




Redirack

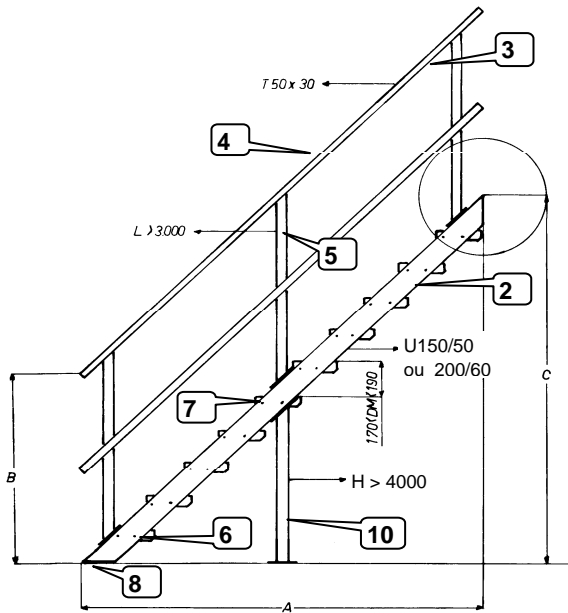

Si vous devez monter un escalier avec palier nous vous prions de lire attentivement la notice de montage 'palier' avant d'entamer le montage de votre escalier. **Attention : un escalier mal monté représente un grand danger ! Les monteurs REDIRACK peuvent éventuellement exécuter le montage pour vous.**

1. Montez la marche inférieure et supérieure sur les limons (U 150/50 ou 200/60) avec 4 M10x30 par marche.
2. Maintenant mettez l'escalier debout et attachez le à la plate-forme à l'aide des 2 tire fonds 8x35. Vous pouvez mettre plus de marches avant que vous érectez l'escalier mais vous risquez qu'il sera trop lourd pour lever.
3. Montez maintenant les autres marches sans les bloquer.
4. Vérifiez que les marches ne sont pas monté à l'envers : le trou rond se trouve à l'avant de la marche et la partie biseautée sur le côté de la marche se trouve à l'arrière.
5. Tirez en avant au maximum toutes les marches de sorte à faciliter la descente de l'escalier. Bloquez les maintenant.
6. Essayez d'abord la bonne position des marches avant de continuer : il n'y a qu'un moyen, c'est de monter et de descendre soi-même quelques fois de l'escalier.
7. Posez le cadre béquilles (si prévu et seulement à partir d'une hauteur > 4000 mm) et fixez le aux limons avec des boulons M10x20. Ancrez le dans le sol avec 4 boulons à expansion M10x90 (mèche de 14mm requise).
8. Ancrez l'escalier dans le sol à l'aide des boulons à expansion M10x90 (1 par limon, mèche de 14mm requise).
9. Mettez maintenant les rembarde (s'il y en a) à l'aide des boulons M10x20 (4 ou 6 suivant la longueur de la main courante).
10. Votre escalier est maintenant monté.

nomenclature			annexe
	dimensions (mm)	x	
1	palier		annexe
2+11	limon U150/50 ou 200/60 (2) avec cornière soudée en haut (11)(fixation plate-forme)		2
3	main courante		
4	dessus main courante		
5	partie intermédiaire main courante		
6	marche	largeur (mm)	
7	fixations M10x30	4 par marche	
	fixations M10x20	4 ou 6 par main courante	
8	fixations ancrages M10x90	2 par escalier	2
		4 par cadre béquilles	
9	cadre béquilles palier (4 cales fournies par cadre)		annexe
10	cadre béquilles limon éventuelles (4 cales fournies par cadre)		
12	tire fonds 8x35	2 par escalier	2
13	rembarde palier		annexe

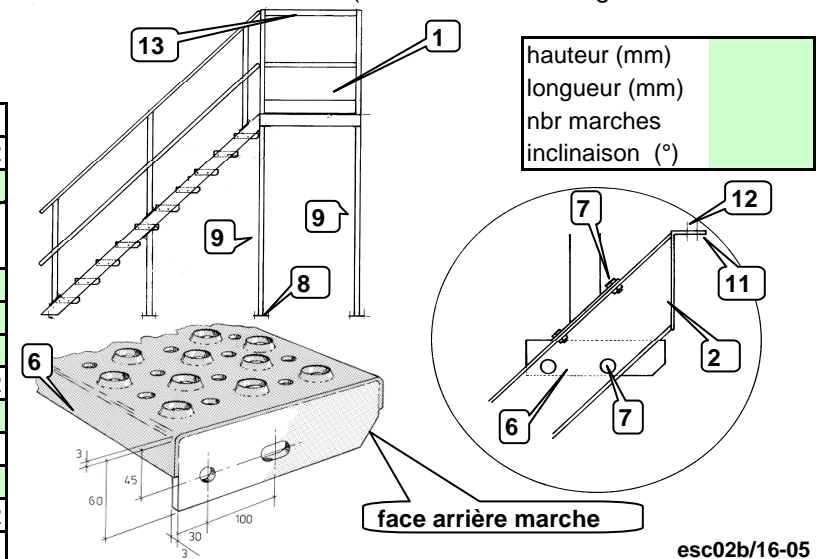

esc02b/16-05

www.cornix.eu - www.redirack.eu